



Startseite

Suchen

[HOME](#) [NEWS](#) [PRODUKTE](#) [PLAGIAT MELDEN](#) [ZERTIFIZIERUNG](#) [DOWNLOAD](#) [PC SOFTWARE](#) [HÄNDLER](#) [KC](#)

## DM800 HD se Firmwareupdate über Browser

### Was brauchen Sie zum Aktualisieren der Firmware:

Sie brauchen ein aktuelles Image. Solch ein Image für die DM800 HD se hat die Endung \*.NFI.  
Es ist nicht möglich einen anderen Imagetyp wie z.B \*.IMG einzuspielen!  
Versuchen Sie es bitte nicht, es funktioniert nicht.

Sie benötigen weiterhin einen DHCP-Server in Ihrem Netzwerk, einen intakten Bootloader

Sie brauchen einen Browser und ein Netzkabel. Verbinden Sie Ihre Dreambox mit Ihrem Switch/Hub/Router.

Um ein neues Image in die Dreambox einspielen zu können, muss der "2nd stage" Loader vorhanden und unbeschädigt sein.

Die nächsten Schritte beziehen sich auf ein Netzwerk mit einem laufenden DHCP Server.  
Ist dies nicht der Fall, so müssen Sie manuell über ein serielles Kabel eine IP Adresse einstellen.

- Schalten Sie die Dreambox aus, benutzen Sie hierfür den Schalter hinten an der Box. Der Standby Modus reicht nicht aus!

- (1.) Drücken Sie die Taste an der Frontblende und halten sie diese gedrückt.
- (2.) Schalten Sie die Dreambox über den Schalter hinten am Gehäuse ein
- (3.) Ihre Dreambox erhält nun die nächst freie DHCP IP Adresse von Ihrem Router.

### Dreambox

[DM525 S2 CI-Slot](#)

[DM525 C/T2 CI-Slot](#)

[DM520 S2](#)

[DM520 C/T2](#)

[DM7080 HD](#)

[DM7020 HD](#)

[DM820 HD](#)

[DM800 HD se](#)

[DM500 HD](#)

- [DM8000 HD PVR](#)


- [DM7025+](#)

- [DM7020](#)

- [DM800 HD PVR](#)

- [DM600 PVR](#)


- [DM500+](#)

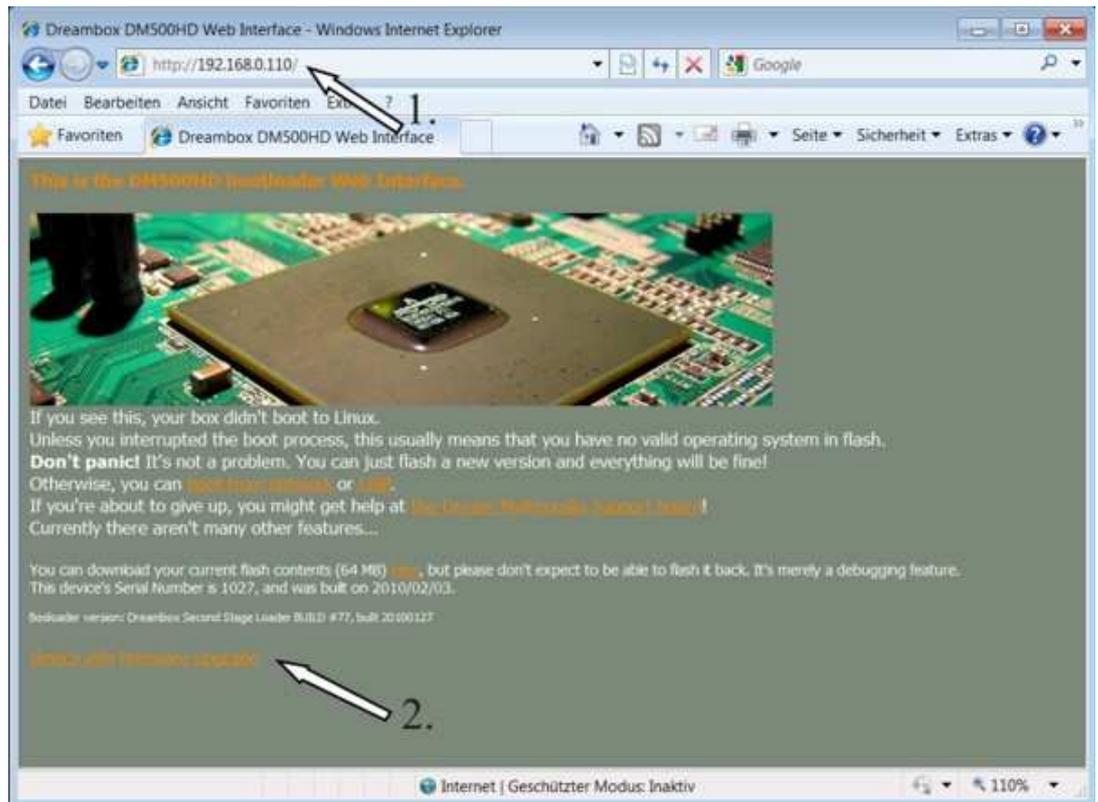

- Öffnen Sie nun einen Browser auf Ihrem PC.

- (1.) Geben Sie nun die IP-Adresse in das Adressfeld des Browsers "http://ip/" ein.

- (2.) Drücken Sie nun auf die Auswahl "firmware upgrade" der angezeigten Seite im Browser.

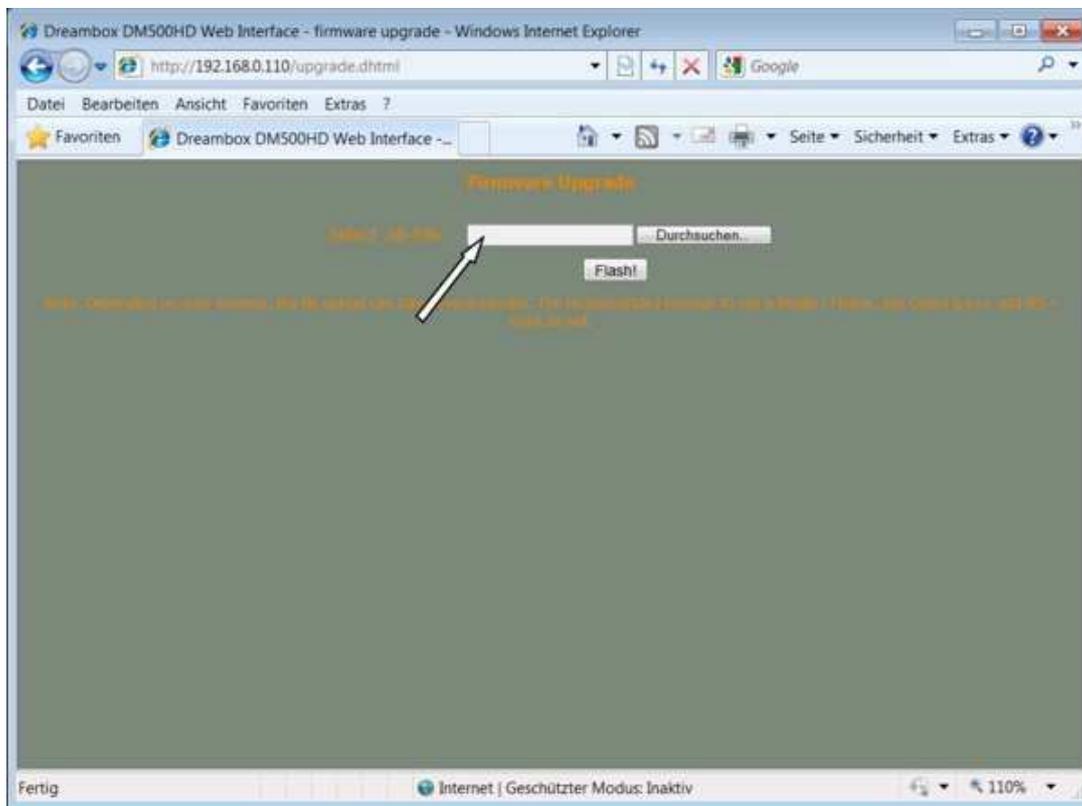

- Auf der nächsten Seite können Sie nun das gewünschte Image auswählen, welches Sie in die Box überspielen möchten. Bitte achten Sie auf die Dateiendung \*.nfi, dass überspielen anderer Images ist nicht möglich (KEINE \*.img)!
- Klicken Sie nach der Auswahl des Images auf die Auswahl "FLASH!" und warten Sie bitte bis das Image komplett überspielt und geflasht wurde.
- Schalten Sie die Box bitte aus und danach dann wieder ein.  
Die neue Betriebssoftware sollte nun eingespielt sein und hochfahren.