

150 Mbit WLAN-USB-Dongle WS-150.mini

USB 2.0, WiFi

Bedienungsanleitung





INHALTSVERZEICHNIS

Ihr neuer WLAN-USB-Dongle.....	4
Lieferumfang	4
Wichtige Hinweise zu Beginn	5
Sicherheitshinweise	5
Wichtige Hinweise zur Entsorgung	5
Konformitätserklärung	5
Installation & Inbetriebnahme	6
Verbindung mit einem Drahtlosnetzwerk herstellen	9
Anhang	12
Technische Daten.....	12
GPL-Text	13

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf unserer Supportseite:

www.pearl.de/support

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

IHR NEUER WLAN-USB-DONGLE

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Erwerb dieses ultrakompakten WLAN-Dongles, mit dem Ihre Daten in Spitzengeschwindigkeit bis zu 150 Mbit/s im drahtlosen Netz umherflitzen!

Die zuverlässige 2T2R-Antenne sorgt für blitzschnelle Downloads und flüssige Streams, selbst bei hohen Auflösungen in HD. Ihr neuer WLAN-Dongle arbeitet mit allen Routern und Access-Points zusammen und ist abwärtskompatibel zu den älteren Standards mit 11 oder 54 Mbit/s.

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen WLAN-Stick optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- WLAN-USB-Dongle
- Treiber-CD
- Bedienungsanleitung

WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-8218 in Übereinstimmung mit der R&TTE-Richtlinie 2014/53/EU und der RoHS Richtlinie 2011/65/EU befindet.


A handwritten signature in black ink that reads "Kurtasz, A.".

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
01.03.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-8218 ein.

INSTALLATION & INBETRIEBNAHME

1. Stecken Sie den WLAN-Dongle in einen freien USB-Port Ihres Computers. Eventuell erscheint eine Fehlermeldung, dass der Gerätetreiber nicht installiert wurde. Dies ist normal – Sie können die Meldung einfach schließen.
2. Legen Sie die Treiber-CD in das CD-/DVD-Laufwerk Ihres Computers.
3. Öffnen Sie Ihren **Arbeitsplatz** (Windows XP) oder **Computer** (Windows Vista/7) und wählen Sie das CD-Laufwerk.
4. Öffnen Sie den Ordner **Windows Driver**.
5. Führen Sie die dort enthaltene EXE-Datei mit einem Doppelklick aus. Gegebenenfalls öffnet sich die Abfrage der Windows-Benutzerkontensteuerung. Die Installation kann nur fortgesetzt werden, wenn Sie den Änderungen mit **Ja** zustimmen.
6. Lesen Sie die Lizenzvereinbarung. Die Installation kann nur fortgesetzt werden, wenn Sie **Ich bin mit den Bedingungen dieser Lizenzvereinbarung einverstanden** auswählen und **Weiter** klicken.

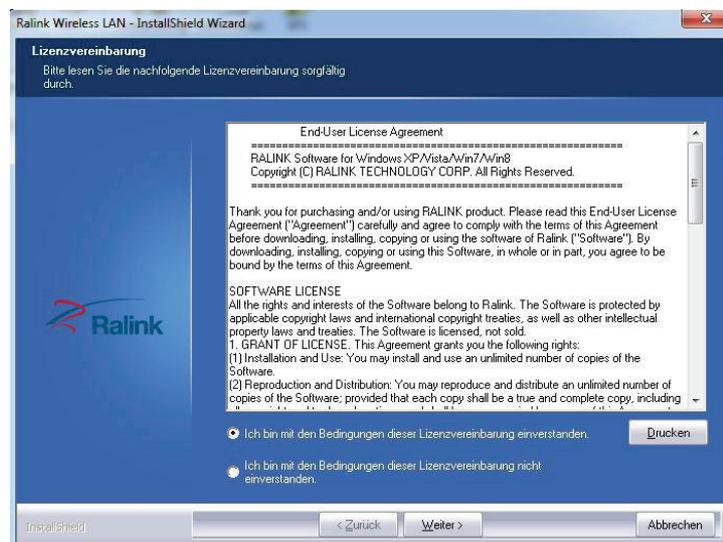


7. Wählen Sie **Installieren Sie nur Treiber** und klicken Sie auf **Weiter**.



HINWEIS:


Das auf der CD mitgelieferte „Ralink WLAN Utility“ ist für den Betrieb des WLAN-Dongles nicht erforderlich. Die Verwaltung des Drahtlosnetzwerks wird direkt von Windows übernommen. Installieren Sie daher nur den Treiber.

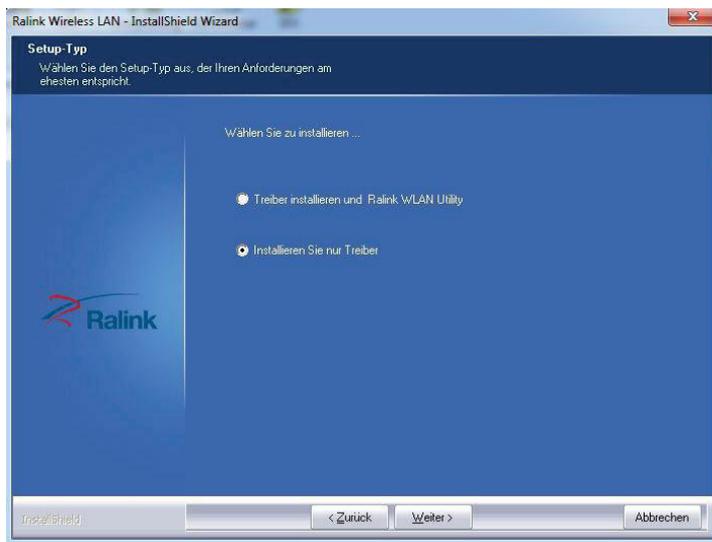


8. Klicken Sie auf **Installieren**, um mit der Installation zu beginnen.



- Die Installation wird ausgeführt. Warten Sie, bis die Installation abgeschlossen ist.

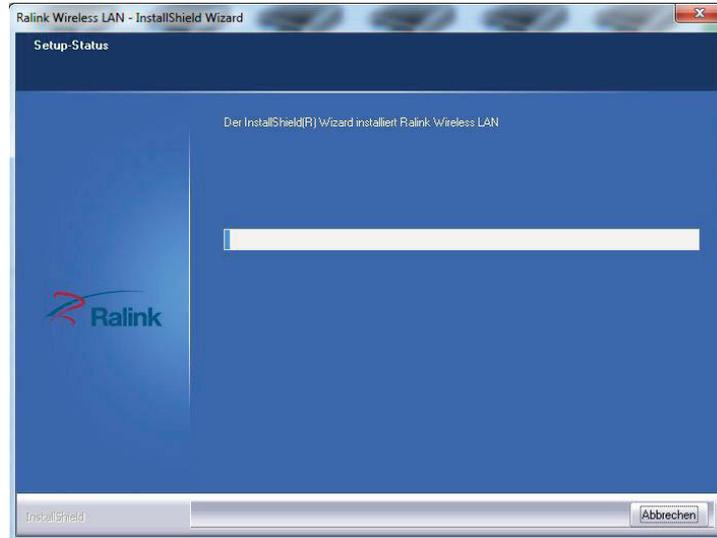


- Wählen Sie **Fertig stellen**, um die Installation abzuschließen. Gegebenfalls müssen Sie den Computer neu starten.

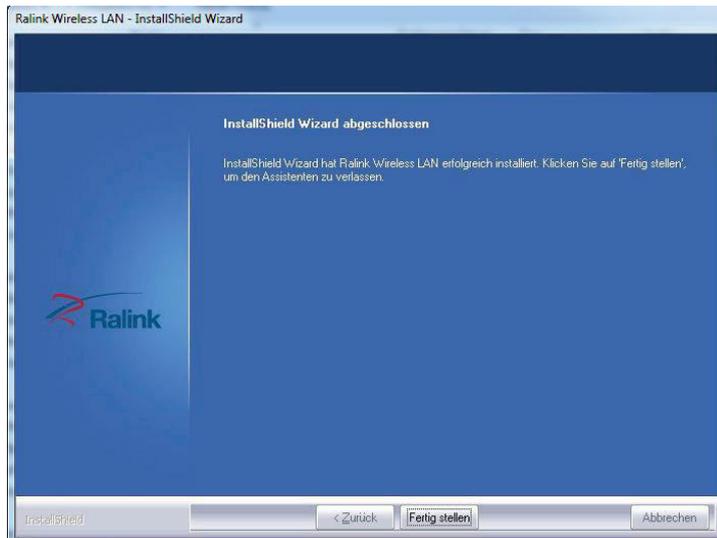


VERBINDUNG MIT EINEM DRAHTLOSNETZWERK HERSTELLEN

Nach der Installation können Sie über die Windows-Netzwerkfunktionen eine Verbindung mit einem Drahtlosnetzwerk (WLAN) herstellen. Befolgen Sie hierzu folgende Schritte (Beispiel gilt für Windows 7):

1. Klicken Sie auf den Start-Button ➔ **Systemsteuerung** ➔ **Netzwerk- und Freigabecenter**.
2. Klicken Sie auf **Verbindung mit einem Netzwerk herstellen**.

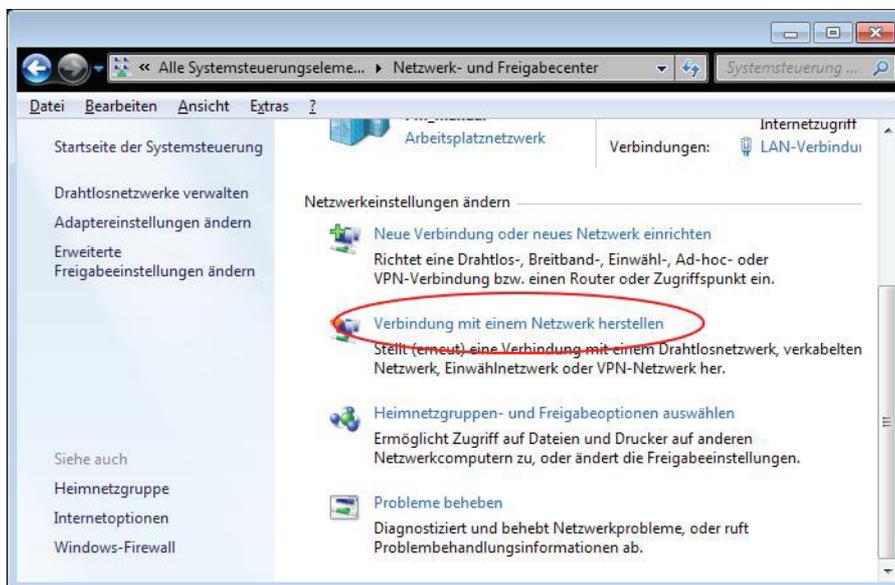

3. Wählen Sie das gewünschte Drahtlosnetzwerk und klicken Sie auf **Verbinden**.

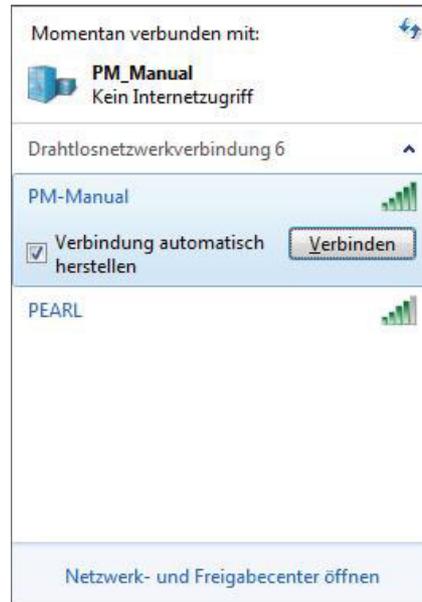

4. Drücken Sie - sofern an Ihrem Router vorhanden - die WPS-Taste des Routers. Details finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Routers. Die Verbindung wird damit automatisch hergestellt. Andernfalls fahren Sie mit Schritt 5 fort.



5. Falls Ihr Router nicht über eine WPS-Funktion verfügt oder per WPS keine automatische Verbindung zum Dongle hergestellt werden kann, können Sie die Verbindung auch einrichten, indem Sie den Sicherheitsschlüssel (auch als Netzwerkschlüssel oder WLAN-Passwort bezeichnet) manuell in das Feld eingeben. Achten Sie auf die exakte Schreibweise. Den Schlüssel (sofern benötigt) erhalten Sie vom Administrator Ihres Netzwerkes. Die Verbindung wird hergestellt.



ANHANG

Technische Daten

Betriebsspannung / Strom	5 V / 500 mA
Frequenz	2,4 GHz
Verschlüsselung	WEP 64/128 bit, WPA, WPA2, TKIP, AES, WPS
WLAN-Standards	IEEE 802.11. b/g/n (11, 54, 150 Mbit)
Maße	23 x 14 x 6 mm
Gewicht	2 g
WEEE-Reg.-Nr.	DE 60771113